

Lubrostar

APPLIQUE LA BONNE QUANTITÉ D'HUILE AU BON ENDROIT

CETTE FONCTION EST RÉALISÉE PAR L'EMPLOI DE MICRO-POMPES VOLUMÉTRIQUES VÉHICULANT L'HUILE AU TRAVERS D'UN CAPILLAIRE. CELUI-CI TRAVERSE LE TUYAU D'AIR À DÉBIT RÉGLABLE. ARRIVÉ ENSEMBLE AU PULVÉRISATEUR, LE MÉLANGE ÉCLATE L'HUILE EN TRÈS FINES GOUTEULETTES ET LE PROJETTE SUR UNE ZONE TRÈS PRÉCISE SANS CRÉATION DE BROUILLARD TOXIQUE.



LUBROSTAR garantit une application d'huile extrêmement précise dans les domaines suivants :

- > Dépôt d'une pellicule sur les déroulements lors des travaux d'emboutissages et dans toutes les applications du travail des métaux par déformation
- > Taraudage, perçage, fraisage et usinage
- > Sciage avec l'étrier prévu
- > Lubrification de chaîne par goutte à goutte
- > Pulvérisation des paliers de cylindres de laminoirs lors de leur usinage et rectification


Composition du **LUBROSTAR** de base assemblé et prêt à l'emploi

- > Réservoir 1,2 L
- > Micro-pompe pneumatique de 30 mm³ et son réglage d'une précision de 0.7 mm³
- > Générateur de fréquence
- > Molette de réglage de la pression de l'air
- > Flexible coaxial de 2,5 m
- > Pulvérisateur à orientation semi-rigide
- > Électro-vanne 24 Vdc de commande du système

Temps de mise en service par votre équipe de maintenance

> **15 minutes**

- > Raccorder l'air comprimé
- > Remplir le réservoir d'huile
- > Connecter l'électro-vanne
- > Ajuster les 3 réglages :
Air | Fréquence de battement | Volume/battement

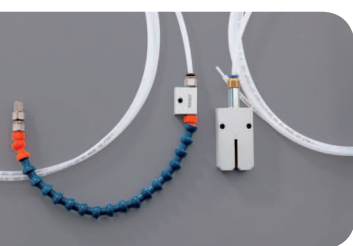

CONÇU, FABRIQUÉ ET ASSEMBLÉ EN EUROPE

Disponible immédiatement avec 1 ou 2 pulvés ou étriers de sciage.
N'hésitez pas à nous demander d'autres développements.

Tecnolub S.A.
Rue de Herve 102B
B-4651 Battice
Belgium

T: +32 (0)87 44 56 68
F: +32 (0)87 44 74 35
info@tecnolub.be

www.tecnolub.be

Tecnolub
efficient solutions